



マルトラップシリーズ

Maru Trap

耐熱排水トラップ

新登場

らくらく
施工

らくらく
メンテナンス


あらゆるメーカーの
貯湯タンクに対応



手のひらサイズの
コンパクト!!

狭い排水口空間での施工・メンテナンスに便利です。

90mm

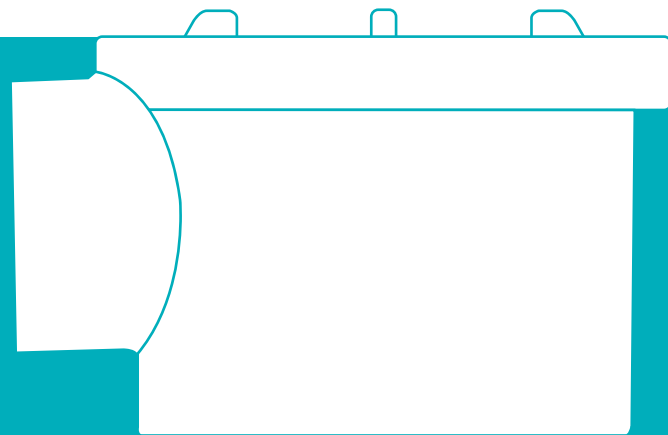

業界最薄の使い勝手

※2010年8月現在

戸建用・集合用のどちらにも対応できます。

●コンパクト設計で、らくらく施工

高さ90mmなので、排水口空間(50mm以上)の確保・施工性が向上。

●高い排水能力

コンパクトでも40L/分以上の高い排水能力。

●ゴミ受けメッシュの 取り付け・取り外しがらくらく

たまったゴミをらくらくポイ。



●排水口径2パターンに対応

HTVP40用・50用の2パターンを品揃え。

耐熱排水トラップ




親水生活

Maruichi
THE WATER BORNE CORPORATION

マルチラップシリーズに、 業界最薄の耐熱排水トラップが新登場。

あらゆるメーカーの貯湯タンクに対応。
施工性とメンテナンス性を高める
コンパクト設計

業界最薄の高さ90mmを実現しました。

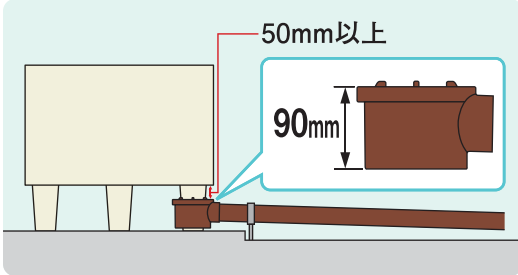

**HTVP40・50の
排水口径2パターンに対応**


耐熱塩ビ管 (HTVP) 40用・50用の2パターンを
用意しております。

**らくらくゴミキャッチで、
クリーンな排水を実現**

ゴミ受けメッシュ (金網) で、ゴミの進入を防止し、また、水はねを軽減させます。
手で容易に取り外しが可能です。

**40L/分以上の
優れた高温排水能力**

大型貯湯タンクからの排水にも対応できます。

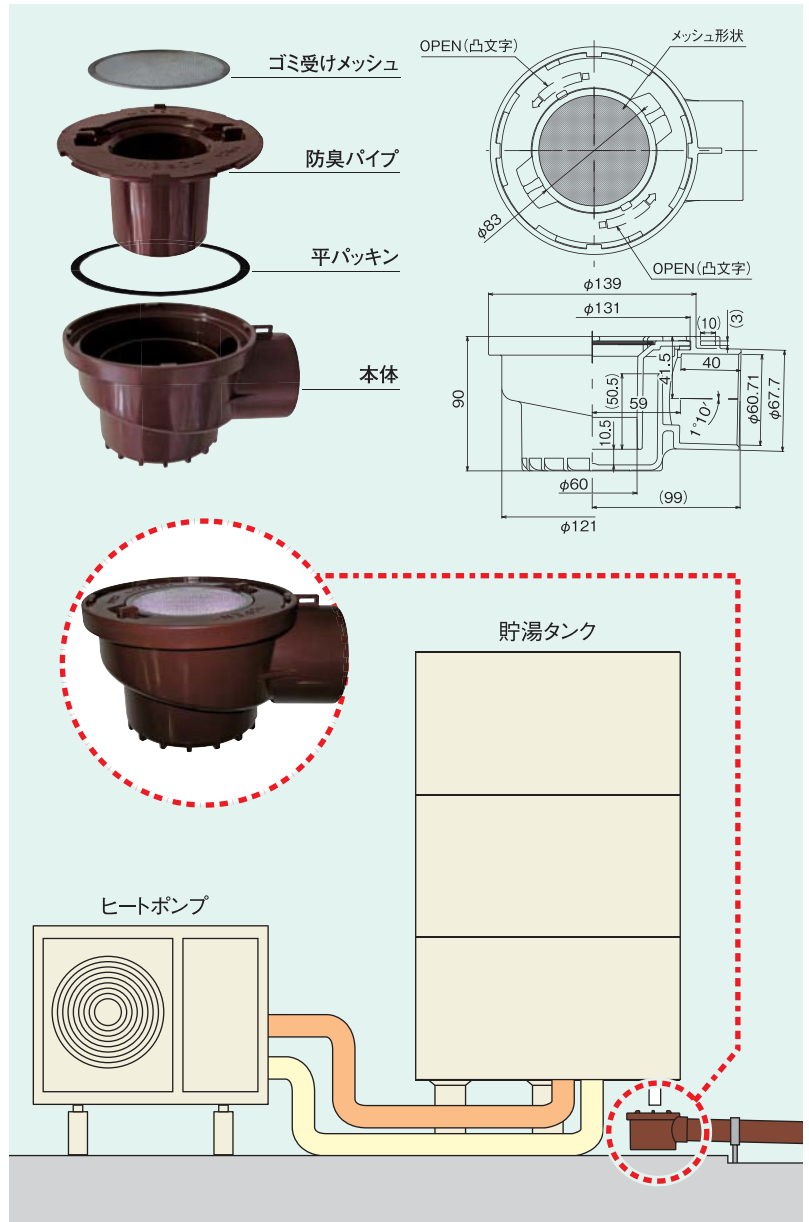

品名	定価	梱包数
耐熱排水トラップ40	4,000円	20
耐熱排水トラップ50		

最高使用温度	90℃
最大許容排水量	40L/min

⚠ 使用上の注意

- エコキュート、電気温水器等の高温排水専用の耐熱トラップです。その他の用途には使用しないでください。
- 排水管が耐熱塩ビ管 (HTVP40、50) で配管されているか確認してください。
- 排水管との接続には耐熱塩ビ管用接着剤を使用してください。
- 有機溶剤に対して、製品が侵される場合がありますので十分注意してください。
- 防臭パイプを外し排水エルボとして使用する場合は、配管条件により規定の排水能力に至らないことがあります。
- 本製品の最高使用温度は90℃です。90℃を超える場合は使用できません。

丸一株式会社

<http://www.marutrap-maruichi.co.jp/>

大阪支店 〒540-0003 大阪市中央区北浜東2番10号
TEL.(06)6966-0101 (代) FAX.(06)6966-0150
東京支店 〒179-0073 東京都練馬区田柄2丁目31番1号
TEL.(03)3976-0101(代) FAX.(03)3976-0141
名古屋支店 〒452-0961 愛知県清須市春日宮重町564番地
TEL.(052)408-0101(代) FAX.(052)408-0361



お問い合わせ